

ROKA

Select

Select

Select

Select

Select

MORE THAN A DOOR.

ROKA

Select
Select
Select
Select
Select

MORE THAN A DOOR.

W odpowiedzi na rosnące oczekiwania Klientów, którzy cenią sobie doskonałą izolację termiczną, bezpieczeństwo oraz ponadczasowy design, stworzyliśmy kolekcję ROKA Select. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy poszukują solidnych, a jednocześnie estetycznie prezentujących się drzwi zewnętrznych o niezawodnej jakości.

Aby zapewnić Klientom eleganckie wzornictwo i stylowy wygląd strefy wejściowej, starannie wyselekcjonowaliśmy 22 modele drzwi. Każdy z nich wyróżnia się unikalnym designem, który doskonale wpisuje się w różnorodne style architektoniczne. Nasze drzwi świetnie sprawdzają się w domach jednorod-

zinnych, łącząc estetykę z funkcjonalnością. Jakość to nasz priorytet, dlatego wszystkie drzwi z kolekcji Select są wykonane z renomowanych profili Wicona. Używamy wysokiej jakości materiałów i okuć, głównie od uznanych niemieckich producentów, co gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo. Dodatkowo, nasza kolekcja oferuje szeroką gamę opcji personalizacji, co pozwala idealnie dopasować drzwi do indywidualnych potrzeb Klienta oraz stylu jego domu.

Odkryj kolekcję ROKA Select i nadaj swojej strefie wejściowej niepowtarzalny charakter, łącząc elegancję z niezawodnością.

W rzeczywistości, myślenie w kategoriach wizjonerskiego budownictwa oznacza odpowiedzialne podejście do przyszłości oraz świadomość ograniczeń naszych zasobów. Jesteśmy przekonani, że budownictwo przyszłości nie może funkcjonować bez zrównoważonych cykli materiałowych.

Nasze zaangażowanie w kwestię zrównoważonego rozwoju potwierdzamy poprzez zastosowanie aluminiowych rozwiązań systemowych Hydro CIRCAL, które są jednymi z najbardziej ekologicznych stopów aluminium w naszej branży. Hydro CIRCAL to seria wysokiej jakości profili aluminiowych, wykonanych w niemal 80% z aluminium pochodzącego z recyklingu - odzyskanego po zakończeniu eksploatacji. Obejmuje to stare materiały, takie jak fasady i okna, które zostały usunięte

Klasa zabezpieczeń RC2 określa poziom odporności drzwi na włamanie, zwłaszcza przed podstawowymi metodami ataku, zgodnie z normą DIN 1627. Opcjonalny pakiet bezpieczeństwa dodatkowo zwiększa ich ochronę poprzez zastosowanie szklenia P4A, wzmocnionych zabezpieczeń po stronie zawiasów oraz certyfikowanych wkładek antywłamaniowych. Te zaawansowane rozwiązania skutecznie podnoszą poziom bezpieczeństwa, chroniąc drzwi przed nieautoryzowanym dostępem i próbami demontażu.

z budynków i w pełni przetworzone. Proces przetopienia aluminium do ponownego użytku wymaga jedynie 5% energii potrzebnej do produkcji aluminium pierwotnego. Im wyższy udział recyklingu, tym lepiej dla naszych miast i środowiska.

Dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej oraz nowoczesnej technologii, Hydro może produkować czystsze aluminium niż kiedykolwiek wcześniej. Proces produkcji jest w pełni transparentny, a nasze produkty posiadają certyfikaty przyznawane przez niezależne firmy zewnętrzne (DNVGL). Ten certyfikowany proces produkcji to prawdziwa rewolucja w budownictwie.



JAKOŚĆ PREMIUM

Wybierz doskonałą jakość, która wynika z precyzyjnego wykończenia oraz użycia materiałów od renomowanych producentów, zapewniających trwałość i wyjątkową estetykę.

PERSONALIZACJA

Dopasuj swoje drzwi do indywidualnych potrzeb, wybierając spośród trzech rodzajów ekskluzywnych powłok zewnętrznych, które nadadzą im niepowtarzalny charakter i osobowość.

WNĘTRZE MA ZNACZENIE

Spersonalizuj wewnętrzną stronę drzwi, aby harmonijnie wkomponować je w wystrój wnętrza, nadając mu spójny i elegancki wygląd.

INTELIGENTNE AKCESORIA

Ulepsz swoje drzwi inteligentnymi akcesoriami, takimi jak solidne zamki i nowoczesne systemy dostępu, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo.

JESZCZE BARDZIEJ TWOJE


Dostosuj drzwi do siebie, wybierając jeden z trzech zestawów, skomponowanych w taki sposób, aby spełniały różnorodne potrzeby estetyczne i stylistyczne.



SYSTEM PROFILI ROKA EXCLUSIVE

Dlaczego wybraliśmy profile WICONA? Mając ponad 30-letnie doświadczenie w branży, nasz wybór partnera musiał być perfekcyjnie przemyślany. Jesteśmy dumni, że od 2010 roku współpracujemy z WICONA, tworząc wspólnie wyjątkowe, technologicznie zaawansowane rozwiązania. Firma, z 70-letnią tradycją, uosabia wszystko, co najlepsze

w niemieckiej inżynierii: innowacyjność, niezrównaną jakość i zdolność do spełniania najwyższych norm branżowych. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, ich produkty to prawdziwa symbioza estetyki i funkcjonalności, doskonale wpisująca się w wymagania współczesnego designu i wyzwań technicznych.

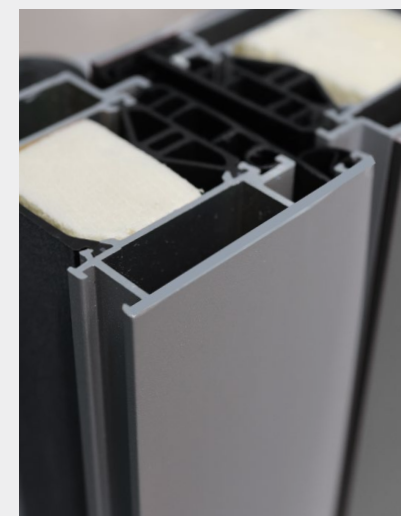

System profili ROKA Exclusive

Skrzydło zlicowane od wewnątrz i na zewnątrz.

Estetyczny design.

Przekładka termiczna w profilu ramy i skrzydła.



PRÓG

Aluminiowy, izolowany termicznie.

Wysokie parametry szczelności podczas opadów deszczu i działania wiatru oraz skuteczna ochrona akustyczna.

SOLIDNE PROFILE NAROŻNE

Opatentowana technologia łączników narożnych z dodatkowym klejeniem po obu stronach zapewnia stabilność konstrukcji ramy i skrzydła.



Skrzydło obustronnie zlicowane

Profil 75 mm.

Zewnętrzna blacha o grubości 3 mm.



ADAPTERY MASKUJĄCE

Specjalnie zaprojektowane adaptory maskujące śruby i elementy montażowe, zapewniają estetyczny wygląd i perfekcyjne wykończenie.



Najważniejsze cechy kolekcji Select

10 – 15

SPERSONALIZUJ SWOJE DRZWI


Wybierz spośród trzech pakietów ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

	1/3 – PAKIET STANDARDOWY	2/3 – PAKIET PLUS	3/3 – PAKIET BLACK DESIGN
22 wyselekcjonowane modele.	√	√	√
Dostępnych 20 wykończeń (malowanie proszkowe, fornir, ceramika).	√	√	√
System profili ROKA Exclusive.	√	√	√
Panel obustronnie zlicowany.	√	√	√
Pochwyt ES 40.600-1600 mm ze stali nierdzewnej, okrągły z prostymi mocowaniami.	√	√	Pochwyt drzwiowy ze stali nierdzewnej ES 130, 600-1600 mm (opcjonalnie); kolor RAL 9005, wykończenie mikrostrukturalne.
Klamka wewnętrzna ze stali nierdzewnej na owalnej rozecie.	Klamka wewnętrzna na długim szyldzie, ze sprężyną powracającą - stal szlachetna.	√	Klamka wewnętrzna ze stali nierdzewnej na owalnej rozecie RAL 9005.
Okrągła rozeta, stal nierdzewna.	√	√	Okrągła rozeta, stal nierdzewna RAL 9005.
Potrójne przeszklenie - Ug=0,72 W/m2K (czarna ciepła ramka), Szkło przezroczyste lub satynowe do wyboru.	√	√	√
Zawias 2-częściowy RAL 9016 biały lub EV 1 srebrny.	√	3-częściowy zawias rolkowy do drzwi, w białym lub EV1 kolorze.	Zawias rolkowy, 3-częściowy RAL 9005.
Zamek 3-punktowy, ES 1100.	√	√	√
Wkładka z funkcją awaryjną, 5 kluczami w zestawie.	√	√	√
Standardowe wymiary drzwi do 1150 x 2250 mm.	√	√	√

Kolekcja drzwi Select to wyjątkowe połączenie mistrzowskiego rzemiosła i indywidualnej ekspresji, sygnowanej marką ROKA. Stworzone z myślą o wymagających klientach, oferują możliwość personalizacji każdego detalu – od koloru, przez pochwyt i zawiasy, po zamek i powierzchnię. Zainspiruj się naszą selekc-

ją modeli o ponadczasowym designie, które łączą uniwersalność z aktualnymi trendami architektonicznymi. Kolekcja Select to harmonia funkcjonalności i estetyki, w której każdy detal współtworzy Twoją strefę wejścia.



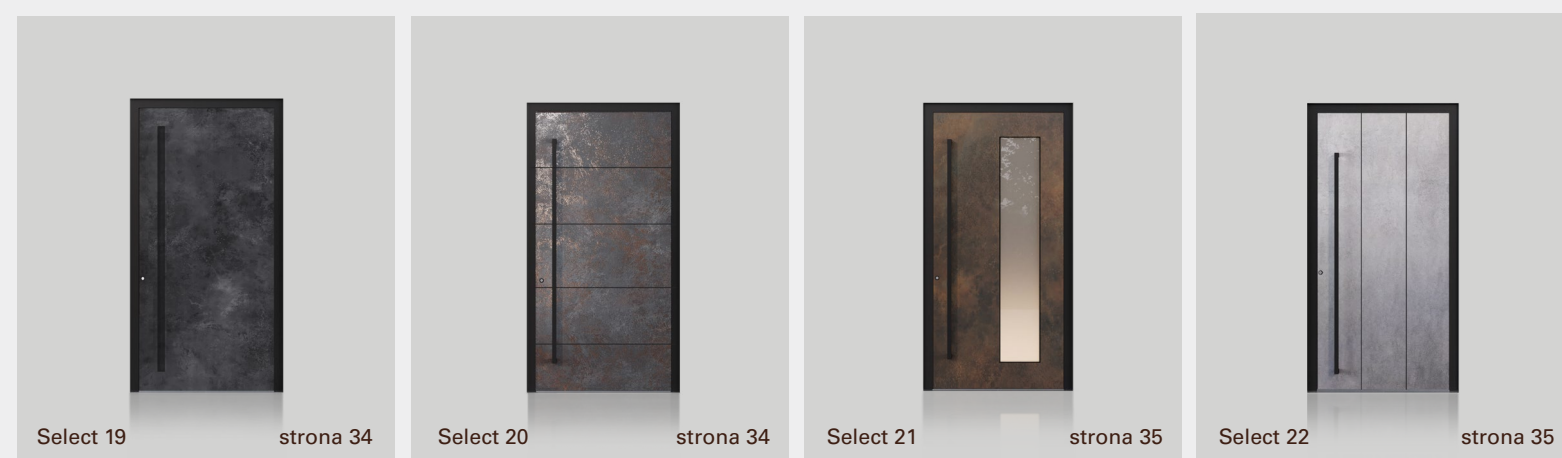


WYKOŃCZENIA

Malowanie proszkowe - Zewnątrz i wewnątrz


Mat lub mikrostruktura




Mikrostruktura

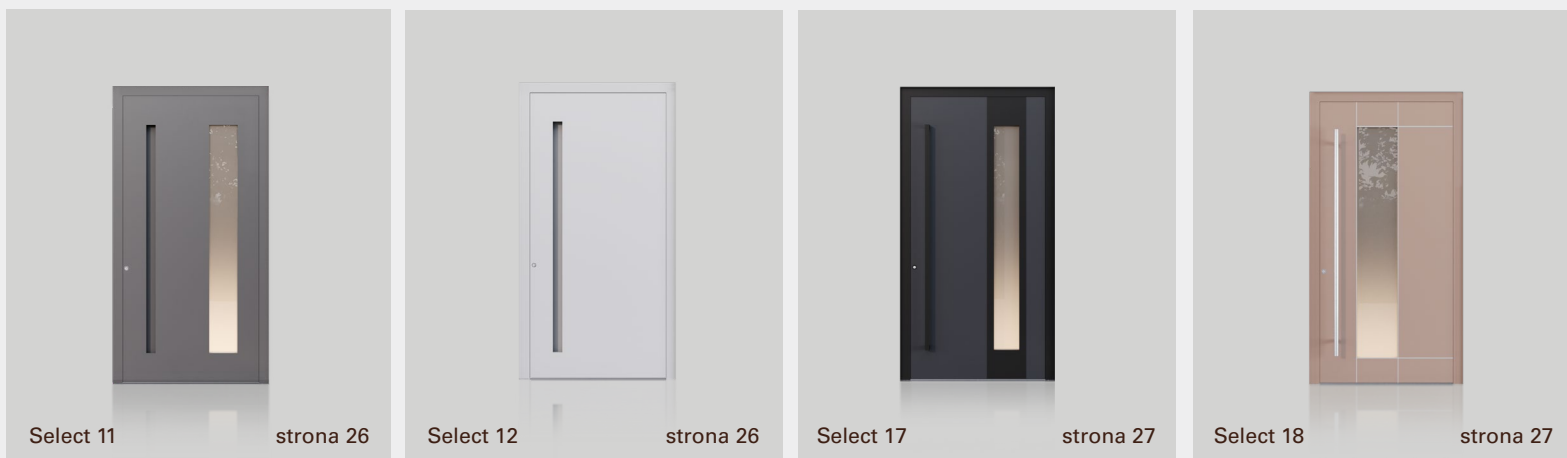


Ceramika - Zewnątrz **NOWOŚĆ**

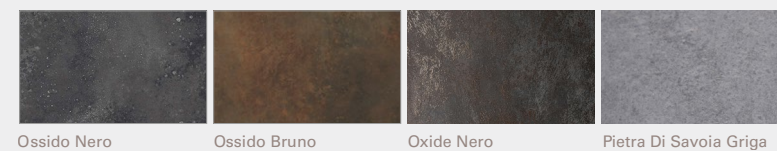

Fornir - Zewnątrz*

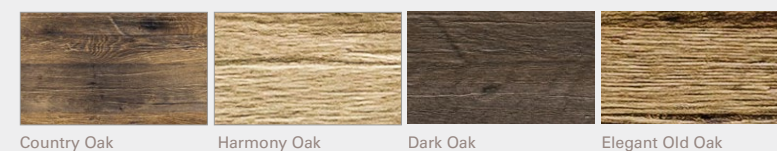

Szkło

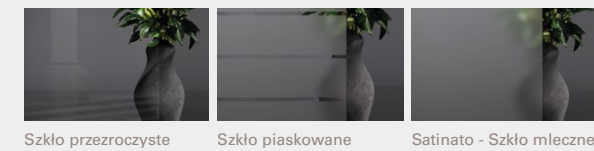

* Nadaje się do stosowania w zadaszonych strefach wejścia chronionych przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych.


COUNTRY OAK



HARMONY OAK



DARK OAK

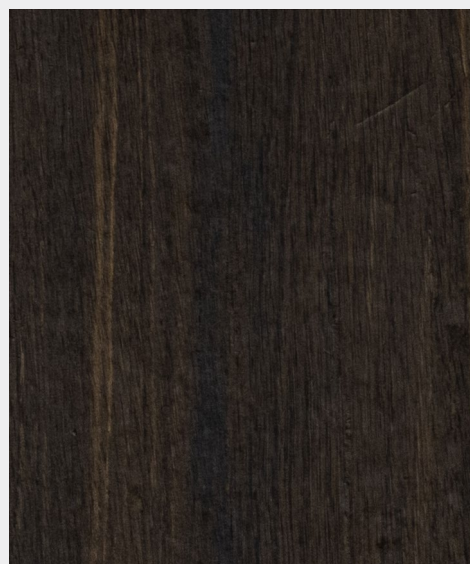


ELEGANT OLD OAK




Drewno od zawsze symbolizuje naturalne piękno i wytrzymałość, a jego unikalna struktura oraz usłojenie sprawiają, że każde drzwi stają się wyjątkową oraz ponadczasową ozdobą strefy wejścia. Wybierając fornir, inwestujesz w materiał, który oddaje prawdziwy charakter natury, podkreślając piękno sęków, co czyni każde drzwi atrakcyjnymi i stylowymi.

Ze względu na naturalne właściwości, kolory w naszym katalogu są jedynie orientacyjne. Rzeczywisty odcień i wygląd tej samej powierzchni mogą się różnić w zależności od czynników takich jak gatunek drewna, wzór słoików oraz naturalne starzenie się. Różnice te nie stanowią wad, lecz podkreślają autentyczność i urok prawdziwego drewna.

OSSIDO NERO

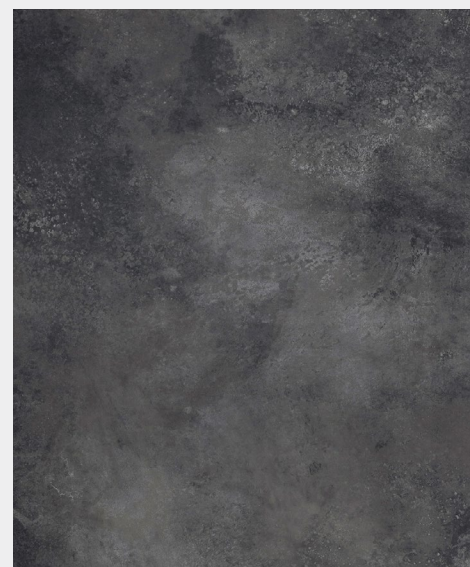

OXIDE NERO

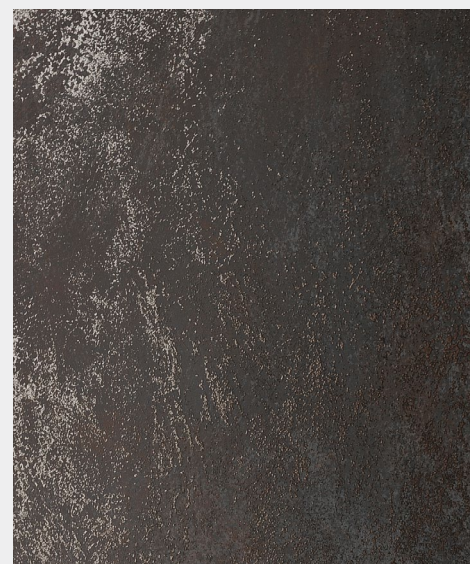


Powierzchnie ceramiczne harmonijnie łączą elegancję, wyjątkową trwałość i funkcjonalność. Idealnie nadają się zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych projektów architektonicznych. Inspirowane naturalnym pięknem kamienia, oferują najwyższą jakość i oryginalne wzornictwo, które dodadzą prestiżu każdemu wejściu.

APLIKACJA



Specjalnie wyprofilowane elementy podnoszą estetykę wykończenia oraz skutecznie chronią krawędzie powierzchni.


OSSIDO BRUNO

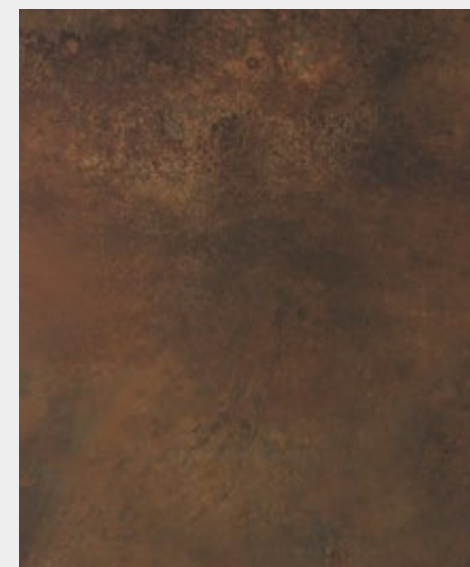

PIETRA DI SAVOIA GRIGA



APLIKACJA

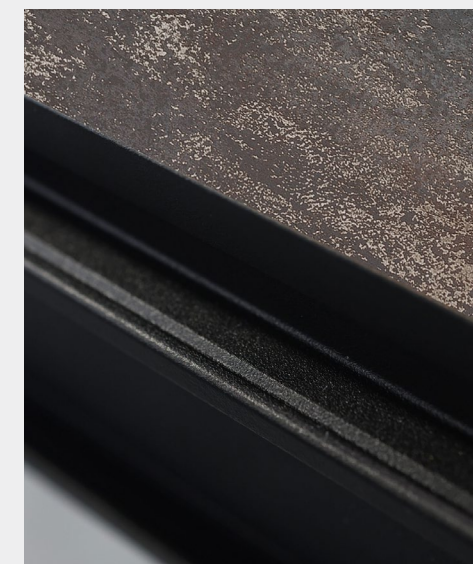

Czarne, dedykowane aplikacje zapewniają perfekcyjne wykończenie estetyczne oraz wzmacniają ochronę powierzchni.

Modele Kolekcji Select

18 – 35



SELECT 9

Pochwyt drzwiowy ES 40.1600 Stal nierdzewna
Powierzchnia Khaki mikrostruktura
Wykończenie powierzchni przefrezowanie 5 mm
Współczynnik przenikania ciepła 0,88 W/m²K



SELECT 10

Pochwyt drzwiowy S 40.1600 Stal nierdzewna
Powierzchnia Terracota mikrostruktura
Współczynnik przenikania ciepła 0,72 W/m²K



SELECT 1

Pochwyt drzwiowy ES 40.1600 Stal nierdzewna
Szkło VSG (zewnątrz) - piaskowane szkło z przezroczystymi paskami (środek) - float (wewnątrz)
Powierzchnia RAL 9005 Mat lub mikrostruktura
Współczynnik przenikania ciepła 0,84 W/m²K





SELECT 2

Pochwyt drzwiowy ES 40.1600 Stal nierdzewna
Szkło VSG (zewnątrz) · Szkło satinato
(środek) · float (wewnątrz)
Powierzchnia RAL 9016 Mat lub mikrostruktura
Współczynnik przenikania ciepła 0,90 W/m²K



SELECT 3

Pochwyt drzwiowy ES 40.1600 Stal nierdzewna
Szkło VSG (zewnątrz) · Szkło satinato
(środek) · float (wewnątrz)
Powierzchnia RAL 9007 Mat lub mikrostruktura
Współczynnik przenikania ciepła 0,80 W/m²K



SELECT 4

Pochwyt drzwiowy ES 40.1600 Stal nierdzewna
Szkło VSG (zewnątrz) - piaskowane szkło z przezroczystymi
paskami (środek) - float (wewnątrz)
Powierzchnia Earth mikrostruktura
Współczynnik przenikania ciepła 0,80 W/m²K



SELECT 5

Pochwyt drzwiowy ES 40.1600 Stal nierdzewna
 Szkło VSG (zewnątrz) - piaskowane szkło z przezroczystymi paskami (środek) - float (wewnątrz)
 Powierzchnia RAL 7016 mat lub mikrostruktura
 Aplikacja Zlicowana aplikacja Alunox
 Współczynnik przenikania ciepła 0,84 W/m²K



SELECT 6

Pochwyt drzwiowy ES 40.1600 Stal nierdzewna
 Szkło VSG (zewnątrz) - piaskowane szkło z przezroczystymi paskami (środek) - float (wewnątrz)
 Powierzchnia Marrone mikrostruktura
 Aplikacja Zlicowana aplikacja Alunox 15 mm
 Współczynnik przenikania ciepła 0,82 W/m²K



SELECT 7

Pochwyt drzwiowy ES 40.1600 Stal nierdzewna
 Szkło VSG (zewnątrz) - Szkło satinato (środek) - float (wewnątrz)
 Powierzchnia RAL 9007 mat lub mikrostruktura
 Współczynnik przenikania ciepła 0,84 W/m²K



SELECT 8

Pochwyt drzwiowy ES 40.1600 Stal nierdzewna
 Szkło VSG (zewnątrz) - Szkło satinato (środek) - float (wewnątrz)
 Powierzchnia RAL 7015 mat lub mikrostruktura
 Aplikacja Zlicowana aplikacja Alunox
 Współczynnik przenikania ciepła 0,79 W/m²K



SELECT 11

Pochwyt drzwiowy Wpuszczany ES 600.1600 w kolorze skrzydła
Szkło VSG (zewnątrz) · Szkło satinato (środek) · float (wewnątrz)
Powierzchnia RAL 9007 mat lub mikrostruktura
Współczynnik przenikania ciepła 0,89 W/m2K



SELECT 12

Pochwyt drzwiowy Wpuszczany ES 600.1600 w kolorze skrzydła
Powierzchnia RAL 9016 mat lub mikrostruktura
Współczynnik przenikania ciepła 0,78 W/m2K



SELECT 17


Pochwyt drzwiowy ES 130.1600 | RAL 9005
Szkło VSG (zewnątrz) · Szkło satinato (środek) · float (wewnątrz)
Powierzchnia RAL 7021 mat lub mikrostruktura
Aplikacja RAL 9005
Współczynnik przenikania ciepła 0,84 W/m2K



SELECT 18


Pochwyt drzwiowy ES 40.1600 Stal nierdzewna
Szkło VSG (zewnątrz) · Szkło satinato (środek) · float (wewnątrz)
Powierzchnia Earth mikrostruktura
Aplikacja Zlicowana aplikacja Alunox 5 mm
Współczynnik przenikania ciepła 0,86 W/m2K



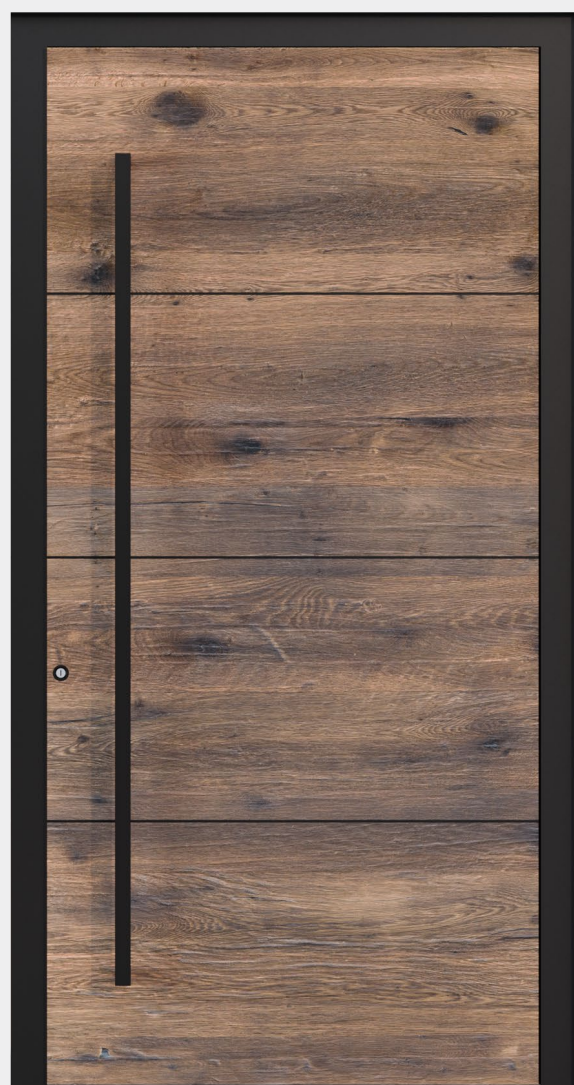


SELECT 13

Pochwył drzewiowy ES 130.1600 | RAL 9005 czarna mikrostruktura
 Powierzchnia Fornir - Country Oak
 Aplikacja Czarna aplikacja RAL 9005 w kształcie litery U 8 mm
 Współczynnik przenikania ciepła 0,88 W/m2K

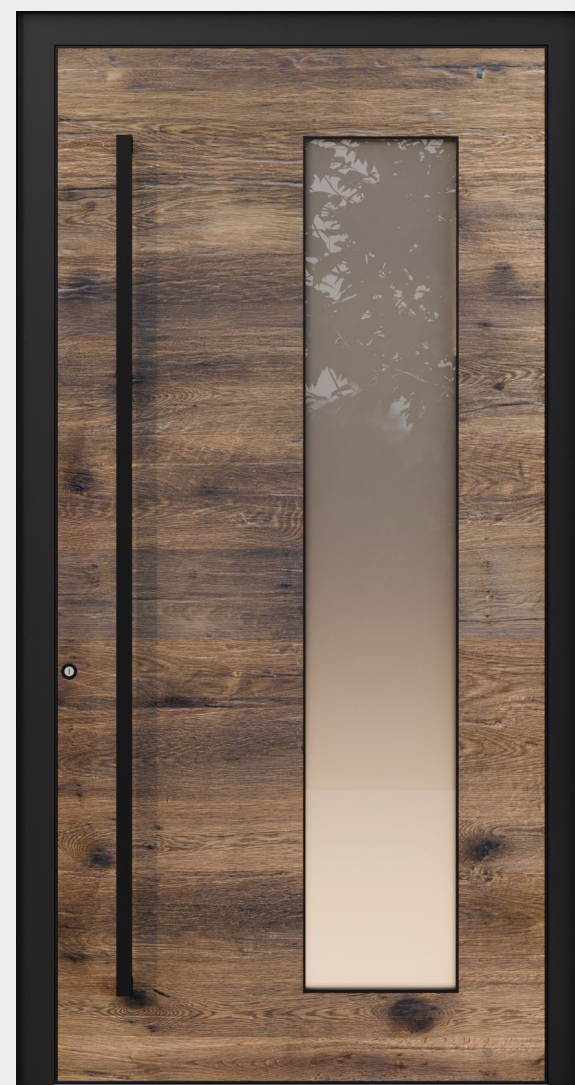


SELECT 14

Pochwył drzewiowy ES 130.1600 | RAL 9005 czarna mikrostruktura
 Powierzchnia Fornir - Country Oak
 Szkło VSG (zewnątrz) · Szkło satinato (środek) · float (wewnątrz)
 Aplikacja Czarna ramka okalająca szkło
 Współczynnik przenikania ciepła 0,82 W/m2K

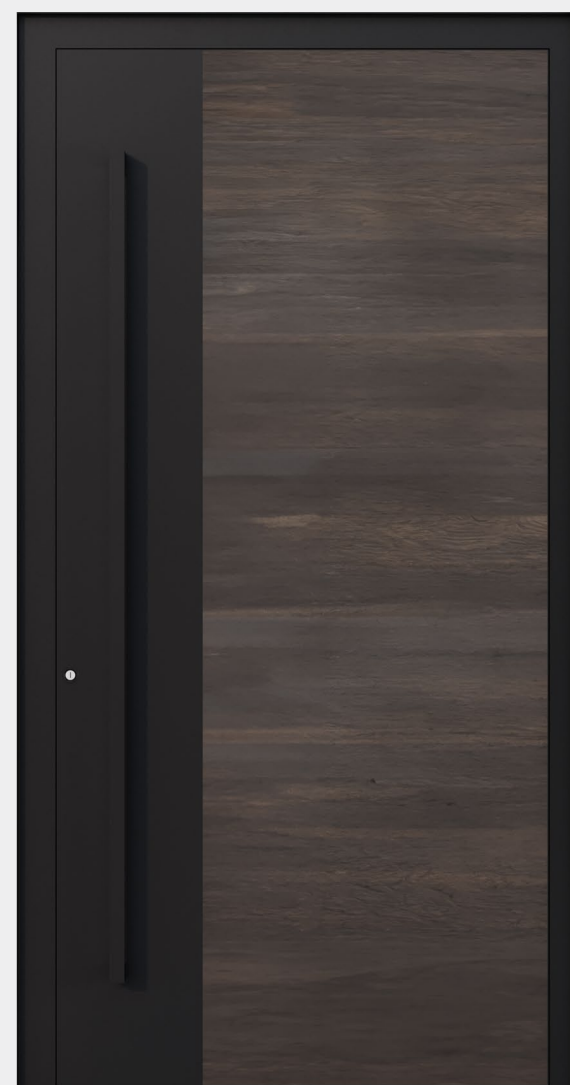

SELECT 15

Pochwył drzewiowy ES 130.1600 | RAL 9005 czarna mikrostruktura
 Powierzchnia Fornir - Dark Oak
 Współczynnik przenikania ciepła 0,72 W/m2K

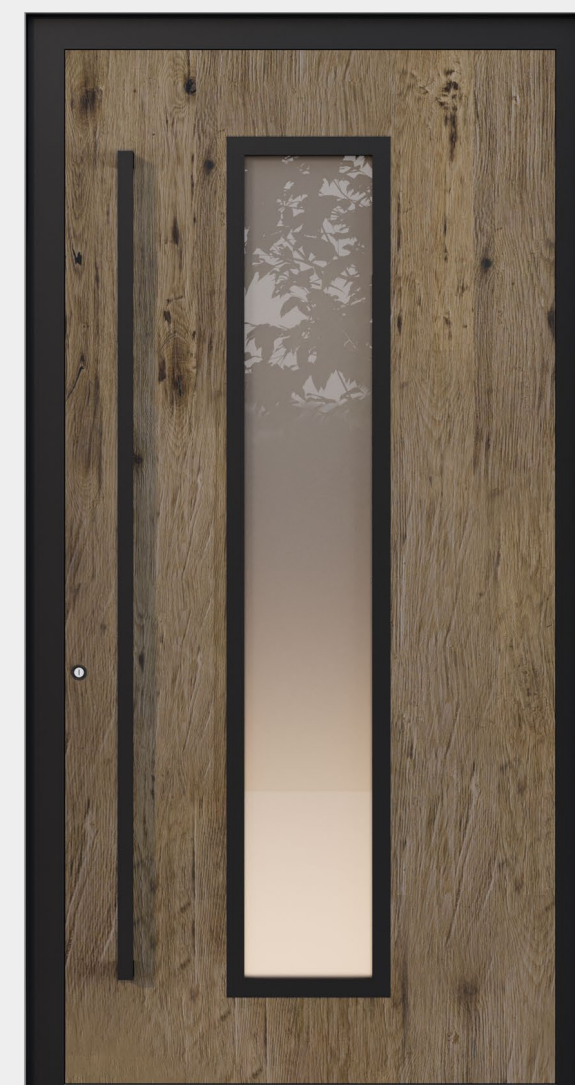

SELECT 16

Pochwył drzewiowy ES 130.1600 | RAL 9005 czarna mikrostruktura
 Powierzchnia Fornir - Elegant Old Oak
 Szkło VSG (zewnątrz) · Szkło satinato (środek) · float (wewnątrz)
 Aplikacja Czarna aplikacja RAL 9005
 Współczynnik przenikania ciepła 0,82 W/m2K






SELECT 19

Pochwyt drzwiowy wpuszczany ES 600.1600 w kolorze ramy
 Powierzchnia Ceramika - Ossido Nero
 Współczynnik przenikania ciepła 0,88 W/m2K



SELECT 20

Pochwyt drzwiowy ES 130.1600 | RAL 9005 czarna mikrostruktura
 Powierzchnia Ceramika - Oxide Nero
 Aplikacja Czarna aplikacja RAL 9005 w kształcie litery U 8 mm
 Współczynnik przenikania ciepła 0,72 W/m2K

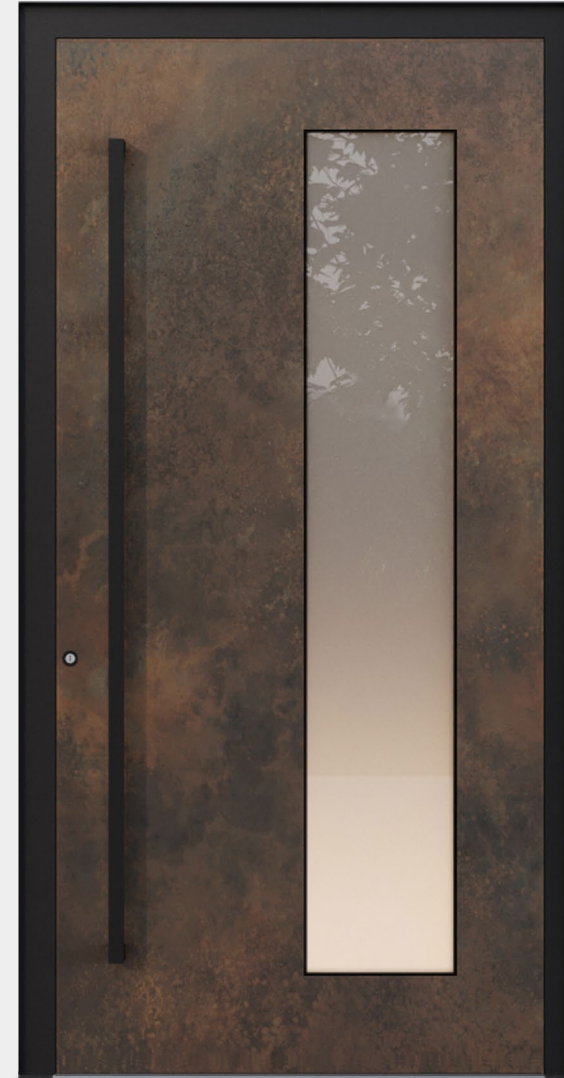

SELECT 21

Pochwyt drzwiowy ES 130.1600 | RAL 9005 czarna mikrostruktura
 Szkło VSG (zewnątrz) · Szkło satinato (środek) · float (wewnątrz)
 Powierzchnia Ceramika - Ossido Bruno
 Aplikacja Czarna ramka okalająca szkło
 Współczynnik przenikania ciepła 0,82 W/m2K



SELECT 22

Pochwyt drzwiowy ES 130.1600 | RAL 9005 czarna mikrostruktura
 Powierzchnia Ceramika - Pietra Di Savoia Griga Bocciardato
 Aplikacja Czarna aplikacja RAL 9005 w kształcie litery U 8 mm
 Współczynnik przenikania ciepła 0,82 W/m2K

WYPOSAŻENIE BAZOWE


Detale często odgrywają kluczową rolę w całej kompozycji drzwi, stając się bohaterem, który przyciąga uwagę i podkreśla charakter zarówno mieszkańców, jak i architektury. Dzięki starannie dobranej ofercie pochwytów, klamek, rozet i zawiasów, każdy element drzwi może być dopracowany pod kątem elegancji, funkcjonalności oraz ergonomii, co przekłada się na wygodę codziennego użytkownika.

BLACK DESIGN PACKAGE



ES 40 - POCHWYT DRZWIOWY

Długość:
600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm,
Średnica: ø30 mm.

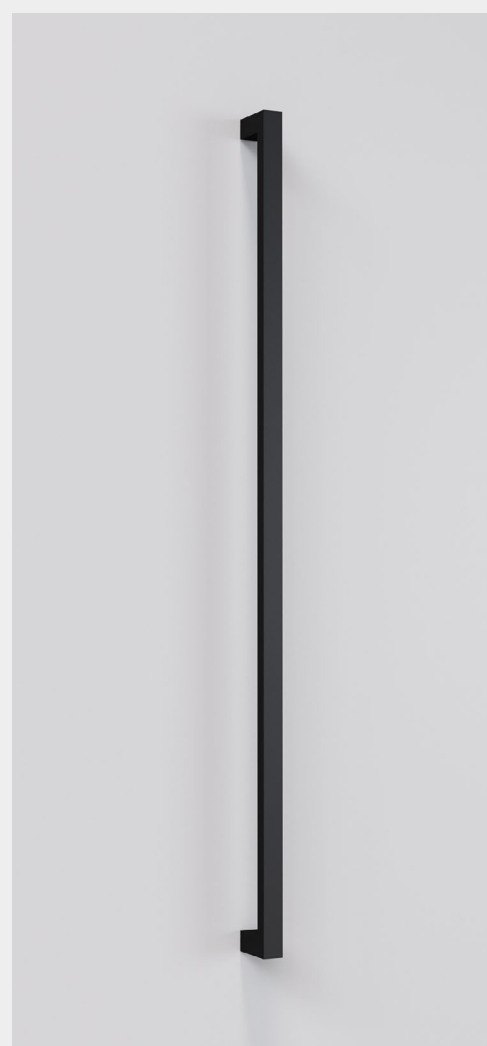

ES 130 - POCHWYT DRZWIOWY

Długość:
600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm,
Przekrój: 30x20 mm.



ES 600 - POCHWYT DRZWIOWY

Długość:
1600 mm.



ES 2640 - KLAMKA

Klamka wewnętrzna na długim sztyldzie ze sprężyną powracającą, kolor biały RAL 9016 lub srebrny EV1.



ES 2680 - KLAMKA

Klamka wewnętrzna na owalnej rozecie, ze sprężyną powracającą, stal szlachetna.



ES 2602 - ROZETA

Rozeta okrągła, zlicowana (zewnątrzna) ze stali szlachetnej.



ES 1100 - ZAMEK

3-punktowy zamek automatyczny.



ES 2210 - WKŁADKA

Wkładka z funkcją awaryjną i 5 kluczami w zestawie.



ES 2400-1 - ZAWIAS


Zawias 2-częściowy RAL 9016 biały lub EV 1 srebrny.



ES 2400 - ZAWIAS

Zawias rolkowy, 3-częściowy
Kolory: RAL 9016 biały, EV1 srebrny.

BLACK DESIGN PACKAGE

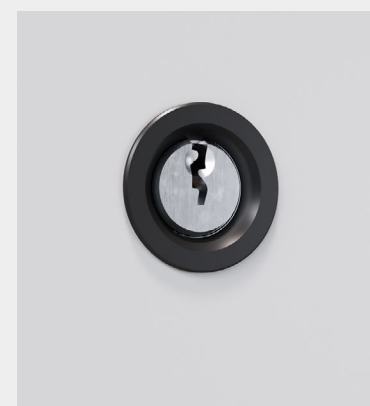


ES 2602 - ROZETA

Rozeta okrągła, zlicowana (zewnątrzna) ze stali nierdzewnej, RAL 9005 mikrostruktura.



ES 2680 - KLAMKA

Klamka wewnętrzna na owalnej rozecie, ze sprężyną powracającą, stal szlachetna, RAL 9005 mikrostruktura.

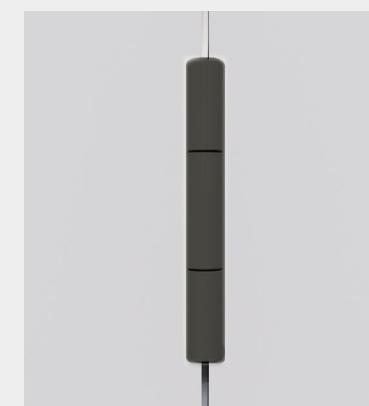

ES 2400 - ZAWIAS

Zawias rolkowy, 3-częściowy
RAL 9005 mikrostruktura.

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

ZESTAW 1



CZYTNIK LINII PAPILARNYCH EKEY DLINE

Czytnik ekey dLine to synonim wygody i bezpieczeństwa. Umożliwia łatwe zarządzanie dostępem przez smartfona lub tablet, a także integrację z systemami Smart Home.

ZESTAW 2



BIOKEY®

Czytnik linii papilarnych BioKey® oferuje bezpieczne i komfortowe otwieranie drzwi, obsługując do 150 użytkowników bez potrzeby połączenia z internetem. Certyfikat VdS oraz 20-letnie doświadczenie zapewniają najwyższy stopień ochrony.

ZESTAW 3



TRANSPONDER RFID BIOKEY®

Transponder RFID BioKey® to bezdotykowe rozwiązanie do otwierania drzwi. Umożliwia programowanie do 150 kart dostępu, co zapewnia elastyczność w zarządzaniu dostępem.

ZESTAW 4



KLAWIATURA NUMERYCZNA BIOKEY®

Wytrzymała klawiatura wyposażona w inteligentne mechanizmy blokujące, które zwiększają jej odporność na próby nieautoryzowanego dostępu.

ZAMKI



ES 1200 ZAMEK 3-PUNKTOWY*

Zamek automatyczny trzypunktowy, z dwoma ryglami i zamkiem głównym (ryglowanie mechaniczne i odryglowanie silnikiem).

KOMPATYBILNY Z ZESTAWAMI:
1 | 2 | 3 | 4



ES 1760 ZAMEK 5-PUNKTOWY*

Automatyczny zamek 5 punktowy z silnikiem; stal szlachetna.

KOMPATYBILNY Z ZESTAWAMI:
1 | 2 | 3 | 4



ES 1772 ZAMEK 5-PUNKTOWY, M-TS*

W pełni motoryczny, może być obsługiwany poprzez skanowanie palca, klawiatury kodowej lub smartfona, bardzo cichy i szybki (otwarcie w 0,3 sek.).

KOMPATYBILNY Z ZESTAWEM:
1

DODATKOWE SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU BEZPIECZEŃSTWA




ES 1000 ZAMEK 3-PUNKTOWY

Z dwoma ryglami i zamkiem głównym.



ES 1750 ZAMEK 5-PUNKTOWY

Automatyczny, składający się z zestawu rygli i haków blokujących.

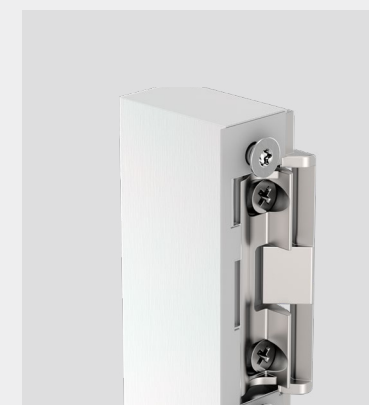

ES 2100 ELEKTROZACZEP

Z funkcją dzienną.



ES 2200_1 WKŁADKA LIVIUS

Z kartą bezpieczeństwa i 5 kluczami w zestawie.



ES 2211 WKŁADKA

Standardowa, z pokrętłem i 5 kluczami w zestawie.



ES 2450 UKRYTE ZAWIASY DRZWIOWE (3 SZTUKI)

Łączą w sobie najwyższe standardy designu z solidną konstrukcją. Kąt otwarcia zawiasu wynosi 90 stopni.

*UWAGA - Nie można stosować przy RC2.



ES 2300 SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY

Z prowadnicą i blokadą, w kolorze białym lub EV1, spowalnia gwałtowne otwieranie drzwi oraz je domyka, zwiększając komfort i bezpieczeństwo.



ES 2320 SAMOZAMYKACZ UKRYTY

Z prowadnicą i blokadą, spowalnia gwałtowne otwieranie drzwi oraz je domyka. Rozwiązanie niewidoczne.



ES 4035 CYFROWY WIZJER DRZWIOWY

3,5-calowy ekran LCD, w pełni licujący się z powierzchnią drzwi, nakładka w kolorze skrzydła.




PRÓG Z PURENITU

Charakteryzuje się wysokimi właściwościami izolacyjnymi i stabilnością. Dostępne są różne wysokości.

PRZYŚWIETLE BOCZNE

- Kolorystyka - malowanie proszkowe,
- Szklenie potrójne – $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ (czarna ciepła ramka),
- Bezpieczne szkło laminowane (VSG 6 mm), zewnątrz,
- Szkło przezroczyste, piaskowane lub satinato, środek,
- Szklenie RC2/P4 (opcja),
- Wysokość do 2250 mm,
- Ukryty system odprowadzania wody w przyświetlaczach.

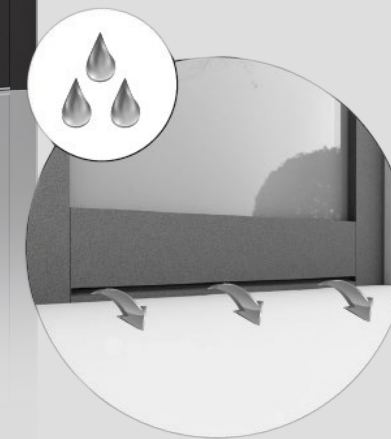

Ukryte odwodnienia w przyświetlu.

UWAGA! Pomiędzy skrzydłem drzwi a przyświetlem mogą występować nieznaczne różnice w położeniu przefrezowań lub aplikacji Alunox. Różnice te są technicznie uzasadnione i należy je zaakceptować.

Wybierając drzwi z kolekcji Select, zyskujesz nie tylko doskonałą jakość i elegancki design, ale także dedykowane rozwiązania łączące funkcjonalność z bezpieczeństwem. Możesz dostosować akcesoria do swoich indywidualnych potrzeb, wybierając nowoczesne dodatki, które zapewnią Ci spokój i najwyższy poziom ochrony.

ROKA

Siedziba i showroom
ul. ks. Józefa Londzina 31,
43-382 Bielsko-Biała, Polska

KONTAKT
rokadoors.com

Copyright © 2025 ROKA

ROKA, w celu poprawy właściwości technicznych i jakościowych swoich produktów, zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian niezbędnych do poprawy funkcjonalności i jakości produkcji bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie szczegóły techniczne lub wymiarowe można znaleźć w cenniku firmy i jego aktualizacjach. Należy pamiętać, że kolory i materiały pokazane na zdjęciach mają jedynie charakter orientacyjny. ROKA zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieścisłości w druku i/lub błędy związane z charakterystyką produktu.

Kolekcja ROKA Select

Kierunek artystyczny i projekt graficzny
Studio Nuvole
Dział Marketingu i Projektowania ROKA

Copy
Dział Marketingu ROKA

Wyprodukowano i wydrukowano
w Polsce

Wersja 01

